

QUICK 1T

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



QUICK 1T

Capacité	1 x 310x310x138 mm
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) (mm)	397 x 410 x 629
Température maximale (°C)	275
Poids (kg)	45
Puissance (kW)	3600
Tension (V/Ph/Hz)	230 V/L+N/50-60

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Construction

Cavité et boîtier en acier inoxydable AISI 304

Convection

Réglages de température de 100 °C à 275 °C par pas de 1 °C

Système de distribution d'air par Impingement 3D

Caractéristiques standards

La technologie de cuisson accélérée combine 2 technologies de chauffage :

- 3D Impingement
- Convection

Capacité de cuisson sans extraction par convertisseur catalytique (EN OPTION)

Cuisson jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un four conventionnel

Cavité de 31 cm dans une surface d'installation de 40 cm de large

Extérieur froid au toucher

Cavité amovible, très facile à nettoyer, avec de grands bords arrondis

Fonctionnement silencieux

Filtre à air facile à accéder

Test de diagnostic technique

Convient pour un plan de travail de 600 mm

Empilable

Système de contrôle électronique

Écran tactile TFT couleur de 6,8 pouces

Stockage jusqu'à 1024 recettes avec une étape par programme de cuisson, avec des instructions d'utilisation pour chaque étape

Transfert de données via clé USB

Système Multicook et JustInTime

Connexion Wi-Fi (en cours de développement)

Accessoires inclus

Plaque de cuisson plate

Pelle protégée de soutien de taille complète avec parois latérales

Panier à base solide : taille complète

Revêtement anti-adhésif pour plaque de cuisson

OPTIONS

Extérieur en acier inoxydable en différentes couleurs : beige, noir ou rouge

ACCESSOIRES

Plaque de cuisson plate

Plaque de cuisson rayée

Panier à base solide : taille complète, demi et quart de taille

Panier à frire en maille : tailles complète, demi et quart

Pelle protégée de soutien avec parois latérales : taille complète et demi taille

Filtre catalytique

Poignée / pince


Spatule

Détergent liquide pour four

Produit de protection liquide pour la conservation

Autres accessoires sur demande

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

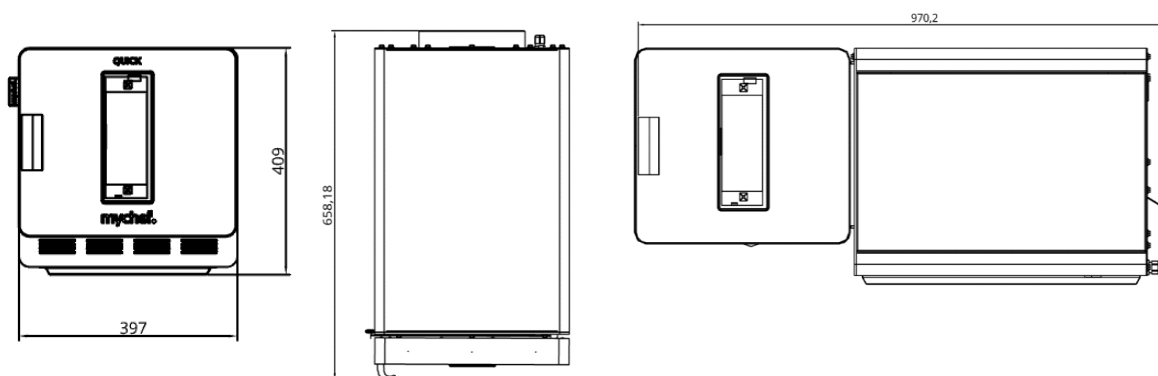

Modèle	Dimensions totales			Poids
	Hauteur	Large	Profondeur	
QUICK 1T	410 mm	397 mm	629 mm	45 kg

DISTANCES DE SÉCURITÉ


Côtés = 50 mm

Arrière = 50 mm

Supérieur = 50 mm

Sources de chaleur = 1000 mm

Doit être complètement de niveau

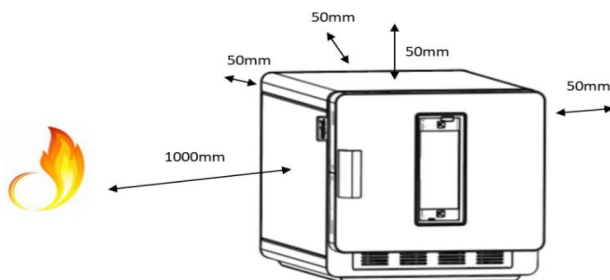

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Pays/Région	Alimentation électrique					Puissance de sortie	
	Tension	Courant	Connexions utilisées	Courant nominal au connecteur par phase	Puissance d'entrée	Chaleur par convection	
UE	230V/50-60 Hz	Monophasé	L + N + E	16 A	3600 W	3300 W	
UK	230V/50-60 Hz	Monophasé	L + N + E	13 A	2900 W	2600 W	